

# SUPER FLANGER SF400

Ultimate Flanger Effects Pedal

Tack för det förtroende du visat oss genom köpet av BEHRINGER SUPER FLANGER SF400. Denna ultimativa flanger levererar hela skalan av effekter, från nostalgiska till moderna flangereffekter – när en fotkontakt berörs. Upplev alla ljud från klassiska analoga flangers till supertjocka och virvlande flangereffekter samt ett nytt gate/panmodus.

## 1. Reglage

- 1 Reglaget **MODE** kopplar om mellan olika flangertypseffekter.


**Standard:** Classic flanger.

**Ultra:** Starkare flanger med mer djup.

**Gate/Pan:** Mono slicer effekt eller virvlande stereoflanger, beroende på om mono- eller stereoutgången används.

**Momentary:** Kortvarig flanger, dvs. för enstaka noter. Håll pedalen nedtryckt, för att aktivera effekten.

- 2 Med kontrollen **MANUAL** kan du justera den mittfrekvens som effekten ska används till.
- 3 Med **DEPTH**-reglaget tillför du en effekt av full, djup klang.
- 4 **RATE**-reglaget bestämmer hastigheten av flanger-effekten.
- 5 **RES**(onance)-reglaget bestämmer intensiteten på feedback-signalen, så att flangerresonansfrekvensen höjs. På detta sätt blir flanger-effekten intensivare.
- 6 **ON/BATT**-LED lyser då en effekt är aktiverad. Dessutom kan du kontrollera batterietillståndet.
- 7 Använd fotkontakten till att aktivera/avaktivera effekten. När du trycker ned pedalen längre än två sekunder, så kan du mata in ett tempo genom att trycka in pedalen flera gånger i takt med musiken. (inte i moduset **MOMENTARY**). När du släpp loss pedalen igen längre än två sekunder, så lämnar du tempots inmatningsmodus.
- 8 ¼" TS anslutningen (**GTR IN**) är optimerad för gitarrer. Använd anslutningen **BASS IN** 10 för att uppnå en optimerad basgitarrprestation.
- 9 ¼" TS anslutningen (**OUT A**) sänder en monosignal till din förstärkare/combo. För stereoanvändningar, använd dessutom anslutningen **OUT B**.
- 10 ¼" TS anslutningen (**BASS IN**) är ompimerad för basgitarrer. Använd anslutningen **GTR IN** 8 för att uppnå en optimerad gitarrprestation.
- 11 ¼" TS anslutningen (**OUT B**) sänder en signal som tillsammans med **OUT A** bildar en stereosignal, vilken kan användas t.ex. för att försörja en mixer.

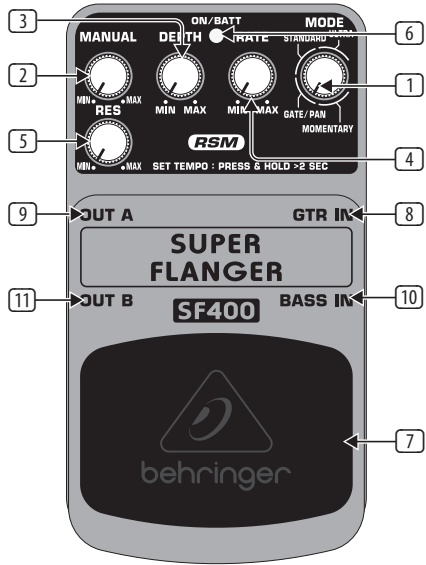

**DC IN**-Anslutningen tjänar som anslutning av en 9 V adapter (ingår inte i leveransen).

**BATTERIFACKET** är placerat under pedalens lock. För att installera eller byta ut 9 Vbatteriet (följer inte med), tryck på fästena med en kulspetspenna och ta av pedalens lock. Var försiktig så att enheten inte repas.

- ❖ SF400 har ingen På/Från-brytare. Den fungerar så fort som du har stuckit in en kontakt i en av IN-anslutningarna. Ta ur kontakten, när du inte använder din SF400. Genom att göra detta, kan du förlänga batteriets livslängd.

SERIENUMRET befinner sig på apparatens undersida.

- ❖ I sällsynta fall kan influenser utifrån (t.ex. elektrostatisk urladdning) störa den normala funktionen, exempelvis i form av ljudstörningar eller felfunktioner. Om detta inträffar så sänk volymen på efterkopplade förstärkare och drag kort ut input-kontakten för att starta om anläggningen.

## 2. Säkerhetsinstruktioner

Får inte användas i närheten av vatten eller installeras nära värmekällor. Använd endast godkända delar/tillbehör. Utför aldrig själv någon service på produkten. Kontakta vår kvalificerade servicepersonal för service eller reparationer, särskilt om det förekommer skador på strömkabeln eller stickkontakten.

## 3. Garanti

Våra vanliga garantivillkor återfinns på vår hemsida: <http://behringer.com>.

## 4. Specifikationer

### GTR IN / BASS IN

Kontakt	¼" TS
Impedans	500 kΩ

### OUT A / OUT B

Kontakt	¼" TS
Impedans	1 kΩ

### Strömförsörjning

9 V<sup>+</sup>, 100 mA reglerad

### BEHRINGER PSU-SB

USA/Kanada	120 V~, 60 Hz
Kina/Korea	220 V~, 50/60 Hz
Europa/GB./ Australien	230 V~, 50 Hz
Japan	100 V~, 50 - 60 Hz
Exportmodell	120/230 V~, 50 - 60 Hz

Strömanslutning	2 mm DC jack, negativ mitt
Batteri	9 V typ 6LR61
Strömförbrukning	60 mA

### Mått/Vikt

Mått (H x B x D)	ca 2 ⅞ x 2 ¾ x 4 ⅝" ca 54 x 70 x 123 mm
Vikt	ca 0.73 lbs / 0.33 kg

Fa. BEHRINGER bemödar sig alltid om att hålla högsta möjliga kvalitetsstandard. Nödvändiga modifikationer görs utan föregående varsel. Tekniska data eller utseende på apparaten kan därför avvika från angivna uppgifter eller bilder.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH UTSEENDE KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. INFORMATIONEN HÄRI ÄR KORREKT VID TIDPUNKTEN DÅ DEN UTGAVS. ALLA VARUMÄRKEN TILLHÖR RESPEKTIVE ÄGARE. MUSIC GROUP ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR FÖRLUSTER SOM PERSONER KAN RÅKA UT FÖR OM DE FÖRLITAR SIG HELT ELLER DELVIS PÅ NÅGON BESKRIVNING, NÅGOT FOTOGRAFI ELLER PÅSTÄENDE SOM FINNS HÄRI. FÄRGER OCH SPECIFIKATIONER KAN VARIERA NÅGOT BEROENDE PÅ PRODUKT. MUSIC GROUP- PRODUKTER SÄLJS ENDAST AV AUKTORISERADE FÖRSÄLJARE. LEVERANTÖRE OCH FÖRSÄLJARE ÄR INTE OMBUD FÖR MUSIC GROUP OCH HAR ABSOLUT INGEN BEFOGENHET ATT BINDA MUSIC GROUP TILL NÅGOT UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT ÅTAGANDE ELLER REPRESENTATION. DENNA MANUAL ÄR UPPHOVSRÄTTSSKYDDAD. INGEN DEL AV DENNA MANUAL FÅR REPRODUCERAS ELLER ÖVERFÖRAS I NÅGON FORM ELLER PÅ NÅGOT SÄTT, ELEKTRONISKT ELLER MEKANISKT INKLUSIVE FOTOKOPIERING OCH INSPELNING AV NÅGOT SLAG, FÖR NÅGOT SYFTE UTAN UTTRYCKLIG SKRIFTLIG TILLÅTELSE AV MUSIC GROUP IP LTD. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES. © 2013 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands