


ACOUSTIC MODELER AM300

Acoustic Modeler Effects Pedal

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας έδειξες με την αγορά του BEHRINGER ACOUSTIC MODELER AM300. Αυτό το υψηλής ποιότητας πεντάλ εφέ μοντελοποίησης δημιουργήθηκε ειδικά για κιθαρίστες οι οποίοι θέλουν να δώσουν στην ηλεκτρική τους κιθάρα έναν πραγματικό ήχο ακουστικής κιθάρας. Με τα πολυάριθμα του χαρακτηριστικά είναι στη διάθεση σου ιδιαίτερα ηχηροί και εξαιρετικοί ήχοι καθώς και ήχοι Piezo Pick-Up και στάνταρ.

1. Στοιχεία Χειρισμού

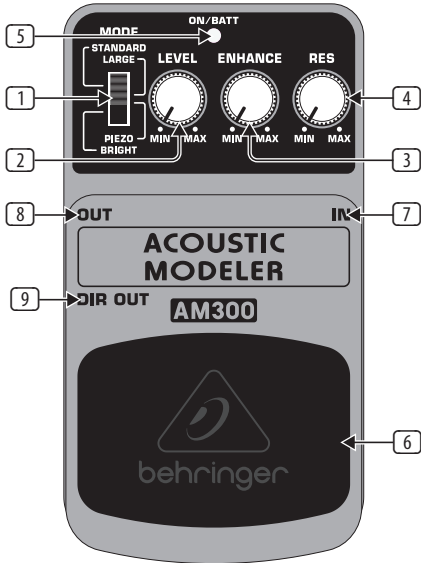

- 1 Με τον διακόπτη **MODE** επιλέγεις μεταξύ τεσσάρων διαφορετικών ακουστικών ήχων:
Η ρύθμιση **STANDARD** προσφέρει έναν τυπικό ήχο ακουστικής κιθάρας.
Η ρύθμιση **LARGE** δημιουργεί μια πλατιά, ιδιαίτερα ηχηρή ακουστική.
Η ρύθμιση **PIEZO** προσομοιώνει την διαφορετική διαφάνεια κλασικών Piezo Pick-Ups.
Η ρύθμιση **BRIGHT** προσδίδει στην κιθάρα σου λαμπρότητα και άκρως τρέχοντα ήχο, κάτι που είναι πολύ καλό για να διακριθείς σε λαϊβ λειτουργία.
 - 2 Ο ρυθμιστής **LEVEL** καθορίζει την ένταση εξόδου.
 - 3 Με τον ρυθμιστή **ENHANCE** προσθέτεις στο σήμα συμπληρωματική λαμπρότητα και υψηλούς τόνους.
 - 4 Ο ρυθμιστής **RES** (onance) αλλάζει την ηχηρότητα του προσομοιωμένου σώματος ακουστικής κιθάρας.
 - 5 Το LED **ON/BATT** ανάβει μόλις ενεργοποιηθεί το εφέ. Συμπληρωματικά μπορείς να ελέγξεις την κατάσταση μπαταρίας.
 - 6 Ο διακόπτης ποδιού εξυπηρετεί στην ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του εφέ.
 - 7 Η μονή υποδοχή 6,3-mm **IN** εξυπηρετεί στην σύνδεση του οργάνου.
 - 8 Η μονή υποδοχή 6,3-mm **OUT** οδηγεί το σήμα στον ενισχυτή σου.
 - 9 Στην μονή υποδοχή 6,3-mm **DIR OUT** μπορεί να οδηγηθεί το σήμα κιθάρας π. χ. για τον ήχο ηλεκτρικών κιθάρων σε έναν ξεχωριστό ενισχυτή.
- ♦ Εάν είναι μόνο η υποδοχή **OUT** κατειλημμένη, τότε παίζεται και – εάν είναι απενεργοποιημένη – γίνεται επεξεργασία του σήματος κιθάρας. Εάν οι υποδοχές **OUT-** και **DIR OUT** είναι κατειλημμένες, το **AM300** λειτουργεί όπως ένα κουτί **A/B**. Σε ενεργοποιημένο εφέ η υποδοχή **OUT** δίνει το σήμα εφέ και η υποδοχή **DIR OUT** είναι απενεργοποιημένη. Εάν το εφέ είναι απενεργοποιημένο, η υποδοχή **OUT** είναι απενεργοποιημένη και η υποδοχή **DIR OUT** οδηγεί το “στεγνό” σήμα.

Η σύνδεση **DC IN** εξυπηρετεί στην σύνδεση ενός προσαρμογέα 9 V (δεν περιλαμβάνεται στο σύνολο αποστολής)

Η **θήκη μπαταριών** βρίσκεται κάτω από τον διακόπτη ποδιού. Για να εγκαταστήσεις ή αλλάξεις την μπαταρία πίεσε το πλαίσιο προσεκτικά με ένα στυλό και απομάκρυνε το πεντάλ. Πρόσεξε ώστε να μην γρατσουνίσεις τη συσκευή.

♦ Το **AM300** δεν έχει διακόπτη On/Off. Το **AM300** είναι έτοιμο προς λειτουργία μόλις εισαχθεί ένα καλώδιο στην υποδοχή **IN**. Τράβα το βύσμα από την υποδοχή **IN**, όταν το **AM300** δεν λειτουργεί. Έτσι επιμηκύνεις τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Ο **ΣΕΙΡΙΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** βρίσκεται στην κάτω πλευρά της συσκευής.

2. Υποδείξεις Ασφαλείας

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό και μην την εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα/παρελκόμενα. Μην εκτελείτε οι ίδιοι εργασίες σέρβις. Για την εκτέλεση εργασιών σέρβις ή επισκευής, επικοινωνήστε με το ειδικευμένο προσωπικό σέρβις της εταιρείας μας, ιδιαίτερα όταν έχει προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ή το βύσμα παροχής ρεύματος.

3. Εγγύηση

Θα μάθεις για τους τωρινούς μας όρους εγγύησης στο <http://behringer.com>.

4. Προδιαγραφές

In	
Σύνδεση	6,3-mm μονής υποδοχής
Σύνθετη αντίσταση	500 kΩ

Out	
Σύνδεση	6,3-mm μονής υποδοχής
Σύνθετη αντίσταση	1 kΩ

Dir Out	
Σύνδεση	6,3-mm μονής υποδοχής
Σύνθετη αντίσταση	1 kΩ

Παροχή ρεύματος	
	9 V \pm , 100 mA, προσαρμοσμένη

BEHRINGER PSU-BB

ΗΠΑ/αναδός	120 V~, 60 Hz
ίνα/ορέα	220 V~, 50 Hz
Μεγ. Βρετ./ Αυστραλία	240 V~, 50 Hz
Ευρώπη	230 V~, 50 Hz
Ιαπωνία	100 V~, 50 - 60 Hz

Σύνδεση δικτύου	2-mm σύνδεση συνεχούς ρεύματος, αρνητική κέντρου
Μπαταρία	9 V Τύπος 6LR61
ατανάλωση ρεύματος	25 mA

Διαστάσεις/Βάρος	
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	περίπου 54 x 70 x 123 mm
Βάρος	περίπου 0,33 kg

Η εταιρεία BEHRINGER κάνει συνεχείς προσπάθειες για την εξασφάλιση των υψηλών στάνταρ ποιότητας. Οι απαιτούμενες τροποποιήσεις διεξάγονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Για το λόγο αυτό τα τεχνικά δεδομένα και η εξωτερική εμφάνιση ίσως έχουν απόκλιση από τα αναφερόμενα δεδομένα και τις απεικονίσεις.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ. Η MUSIC GROUP ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΩΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝ. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΩΔΟΣΙΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ MUSIC GROUP ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Η ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΕΙ Η ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ Η ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Η ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΡΗΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP IP LTD. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι