
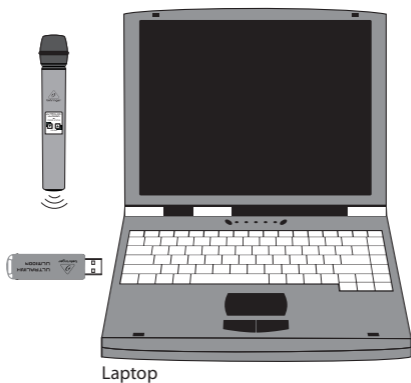
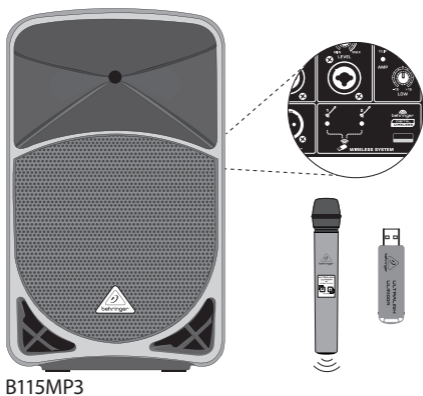


ULTRALINK ULM100USB

High-Performance 2.4 GHz Digital Wireless
Microphone with USB Receiver

CN


ULM100USB 连接应用

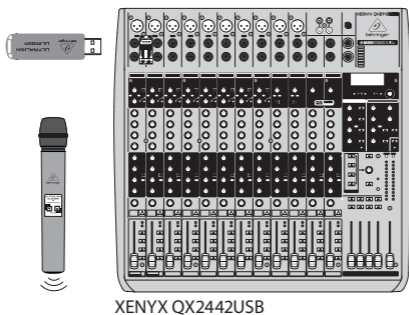

ULM100USB 控制


CN

Model: ULM100M



产品类型: 无线话筒

Model: ULM100R



ULM100USB 控制

1. **POWER/STATUS** 指示灯
2. **▼ VOLUME** 按钮 (静音/降低音量)
3. **▲ VOLUME** 按钮 (开机/解除静音/开大声音)
4. USB 连接器
5. 无线连接状态指示灯

ULM100USB 使用

1. 按 **▲** 按钮打开 ULM100M 无线话筒的电源。
2. 连接 ULM100R 无线接收器到具有专用无线 USB 接口的设备或电脑的 USB 端口上。ULM100M 将自动与接收器连接。
3. 使用 ULM100M 无线话筒上的 **▼** 和 **▲** 按钮调节音量。
4. 按下并保持两秒 **▼** 按钮将 ULM100M 静音。
5. 按住 **▲** 按钮消除静音。
6. 当 ULM100R 被拔下或关闭设备总电源, ULM100M 在一分钟内检测不到无线信号将自动关机。为了确保电池具有更长的使用寿命,请在使用后拔下 ULM100R 无线接收器。

技术参数

射频输出	+17 dBm (50 mW)
工作范围	120 m 最大 (视线)
动态范围	> 67 dB
频率响应(无线连接)	20 Hz – 15 kHz
采样率	31.25 kHz
音频编码	脉冲编码调制 (PCM)
射频通道	2.4 GHz ISM 频段 (2417 - 2471 MHz), 19 通道
延迟	9 ms
供电电流 (话筒)	160 mA @ +2.7 VDC, 140 mA @ +3 VDC
供电电流 (USB 接收器)	100 mA @ +5 VDC
尺寸 (W x D x H)	1.8 x 1.8 x 9.6" 45 x 45 x 245 mm
重量	0.4 lbs / 0.2 kg

法律声明

技术数据和外观如有变更,恕不另行通知,且准确性与实际产品可能有细微差异。BEHRINGER, KLARK TEKNIK, MIDAS, BUGERA, 及 TURBOSOUND 均由 MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) 所有。所有的商标均归各自所有人所有。MUSIC GROUP 对任何人因使用本手册包含的全部或部分描述、图片或陈述而遭受的任何损失不承担责任。颜色及规格可能与产品略有差异。MUSIC GROUP 产品只通过授权销售商进行销售。销售商不是 MUSIC GROUP 的代表,无权以明确或隐含的理解或表示约束 MUSIC GROUP。本手册具有版权。未经 MUSIC GROUP IP LTD. 的书面同意,本手册的任何部分均不得为了任何目的,以任何形式或任何方式进行重新制作或转载,其中包括复制或录制。

版权所有,侵权必究。

© 2013 MUSIC Group IP Ltd.

Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息,请登陆 www.music-group.com/warranty 网站查看完整的详细信息。



We Hear You